


Quality checked! Dieser Dual SIM Adapter wurde vorher geprüft! Bitte BEHUTSAM behandeln. BITTE nicht mit Gewalt montieren, sonst werden die Kontaktnoppen beschädigt. Mit der ENTSIEGELUNG sind Sie damit einverstanden, DASS BEREITS BENUTZTE DUAL SIM Adapter von der Rückgabe(!) gänzlich ausgeschlossen sind. Sie können jedoch gegen einen neuen Adapter kostenlos(!) umgetauscht werden. support@g-telware.de/ G-TELWARE®

Ab 17.03.2017 geändertes Layout der SIM-2 Aufnahme, anders als momentan noch im Video zu sehen!Die SIM 2 muss nun von außen mit der Fase rückwärtsgewa ndt eingeschoben werden, siehe kleiner Pfeil auf dem **Blechsteg!** Die Fase der SIM-2 zeigt dann





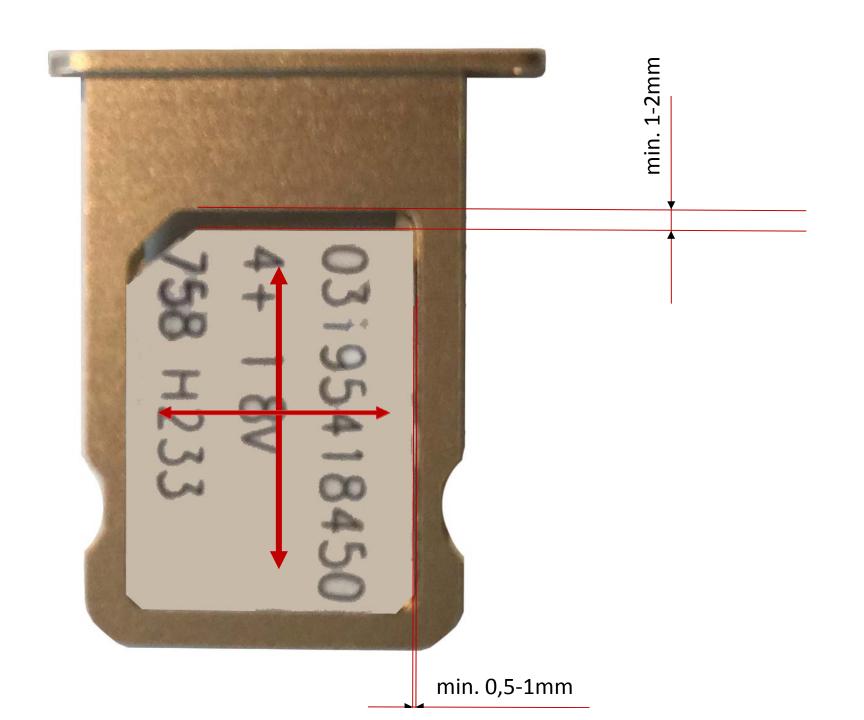

## BITTE BESUCHEN SIE VOR DER MONTAGE ERST(!): http://www.q-telware.de/support.html

## DIESE ANLEITUNG IST anhand des iPhone 5 EXEMPLARISCH FÜR alle NANO SIM Handys!

- Sollte die Rückseite Ihres iPhones keine(!) Schutzfolie vorweisen, so muss die Rückseite im Bereich des externen Teils mit zwei Tesastreifen abgeklebt werden.
- 1. Bestücke den Adapter mit der äußeren SIM-Karte 2 und schiebe diese in
- die dafür vorgesehene Metallschienenaufnahme des Adapters. Ab 17.03.2017 geändertes Layout der SIM 2 Aufnahme, anders als in der Abb. zu sehen!
  Die SIM 2 muss nun von außen mit der Fase rückwärtsgewandt eingeschoben werden, siehe kleiner Pfeil auf dem Blechsteg! Die Fase der SIM zeigt dann nach außen!
- 2.Setze das andere Ende ZUSAMMEN mit SIM-Karte 1 in den SIM-Tray!
- 3.Schiebe den Adapter samt SIM-Karte in den SIM-Slot. 6/6+:Hierbei sollte die Kerbe(NUT) (siehe Bild) zum Einfädeln genutzt werden, damit die KONTAKTNOPPEN beim Einführen nicht(!) geplättet werden, schräg mit der Ecke in diese Kerbe ansetzen und dann HINEINDREHEND einführen. Beim 6S/6S+ gilt ähnliches: Bitte ohne großen Druck schräg einfädeln, da hier keine Kerbe vorliegt! Der Vorgang muss leichtgängig sein! Achte darauf, dass der SIM-Tray exakt bündig abschließt. Es wird eine kurze Zeitspanne dauern bis eine Rückmeldung des iPhones, wie "Suchen" etc. erscheinen wird.
- \* 4. Setze das iPhone mit der LINKEN Seite zuerst in das Case ein und verlege das lose Ende des Adapters, so dass dieser nicht unnötig scharf geknickt wird.
- 5. Schließe das Case und starten Sie ggfs. Ihr iPhone neu, falls die SIM-Karte nicht gleich erkannt wird.
- \* 6.Gehen Sie bitte anschließend unter Einstellungen->Telefon->SIM-Anwendungen oder Einstellungen->Mobiles Netz->SIM-Anwendungen.
- 7.Sollte der Adapter mal entfernt werden müssen, bitte diesen ZUERST NUR mit dem Apple SIM Tool(!) auslösen und umgekehrt wie unter Punkt 3. entfernen!

Quality checked! Dieser Dual SIM Adapter wurde vorher geprüft! Bitte BEHUTSAM behandeln. BITTE nicht mit Gewalt montieren, sonst werden die Kontaktnoppen beschädigt. Mit der ENTSIEGELUNG sind Sie damit einverstanden, DASS BEREITS BENUTZTE DUAL SIM Adapter von der Rückgabe(!) gänzlich ausgeschlossen sind. Sie können jedoch gegen einen neuen Adapter kostenlos(!) umgetauscht werden. support@g-telware.de/ G-TELWARE®